


Anwendungsmöglichkeiten des ASSY 3.0 Kombi Transportankersystems


Versenkte Anwendung

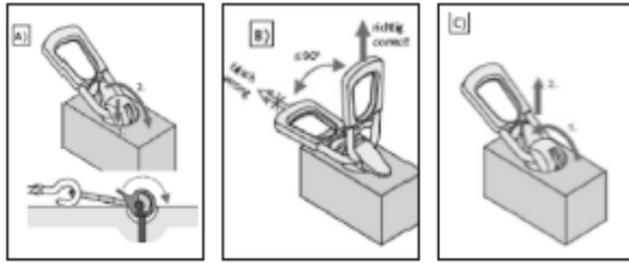

**Transportanker
Art.-Nr.: 01840013**

Beanspruchung der Schraube auf Schrägzug bei passgenauer Einfassung des Kupplungskopfes


Einfassung des Kupplungskopfes

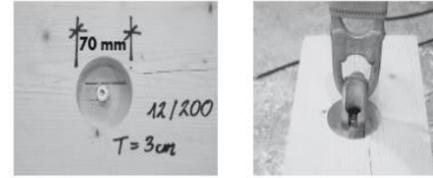


Ausfräsungs-Ø: 70 mm

Ausfräsungstiefe: 30 mm


**Empfehlung zur Erstellung der
Einfassung: Forstnerbohrer plus
Art.-Nr.: 065000170**

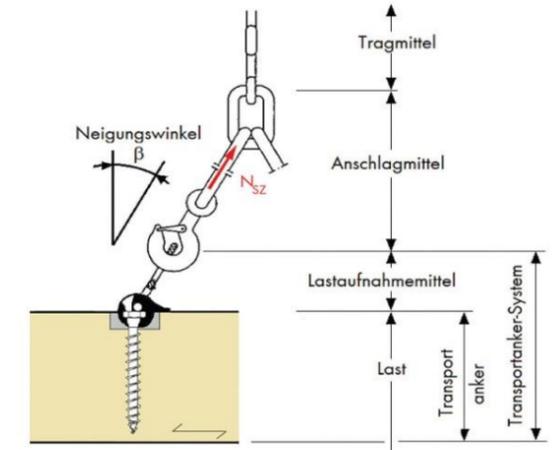


Axialzuganwendung NH, BSH, LVL, BSP (Seitenfläche)

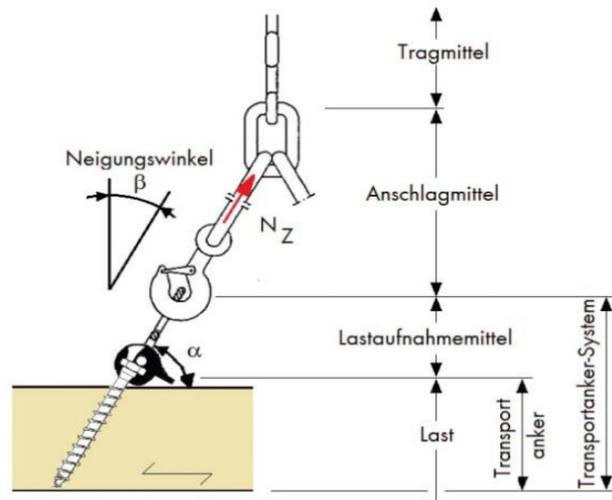

Schrägzuganwendung NH, BSH, LVL, BSP (Seitenfläche)

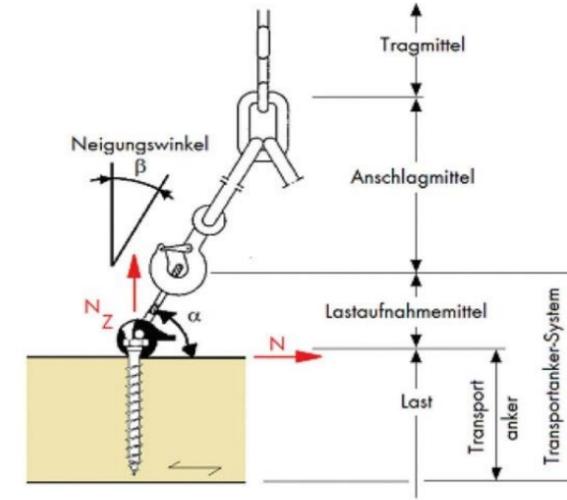

Axialzuganwendung BSP Stirnseite

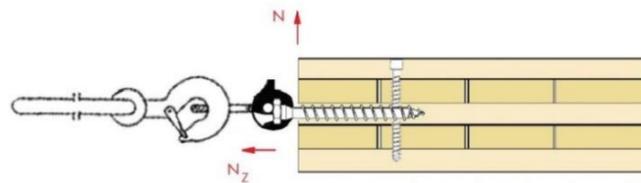

Schrägzuganwendung BSP Stirnseite

